


# Konzolové monosplity

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností



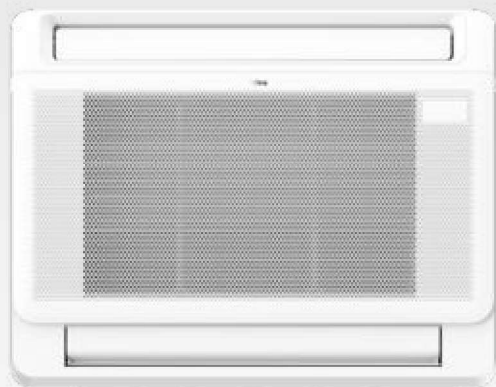

## ŠPECIFIKÁCIE

- Výfuk zdola aj zhora
- Ionizátor
- iClean
- Kompaktné rozmery

Vnútorne jednotky			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	18000
kW		3,81	5,28	
Výkon	SEER	W/W	7,3	6,7
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++
	SCOP (v priem. podnebí)	W/W	4,0	4,0
	Energetická trieda <sup>3</sup>	(v priem. podnebí)	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnútorná jednotka (vys./str./niz.)	650/580/490	780/690/600
Rozmery a hmotnosť	Akustický výkon (dB(A))	Vnútorná j. (na vysokom stupni)	54	55
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	734 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Netto hmotnosť (kg)	Vnútorná jednotka	14,5	14,5
	Rozmery balenia (mm)	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	865 x 739 x 280	865 x 719 x 280
	Bruto hmotnosť (kg)	Vnútorná jednotka	18,8	18,8
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35
	Plyn	9,52	12,7	

Vonkajšie jednotky		MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO
Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Prietok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	2200	2100
Akustický výkon	(dB(A))	62	65
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Netto hmotnosť	Kg	26,6	32,5
Rozmery balenia	(šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35
	Plyn	9,52	12,7
Max. dĺžka potrubia	m	25	30
Max. výškový rozdiel	m	10	20
Rozpätie nožičiek	mm	452	511
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia °C	-5 - 50	-15 - 50
	V režime kúrenia °C	-5 - 24	-15 - 24



Priprava pre voliteľné WI-FI



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Tichý režim



Filter s vysokou hustotou



Režim Turbo



Bezstupňový ventilátor



Núdzový režim



Časovač



Funkcia iClean



Funkcia Breeze Away



Gearshift



Režim ECO



Automatický reštart



temperovanie na 8°C




Funkcia Follow Me



Regulácia vlhkosti vzduchu



Nočný režim



Mono i multi kompatibilita



Ionizátor



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D